


# DRAGBÄNK DGB 04

DECOPRO

## RITNING

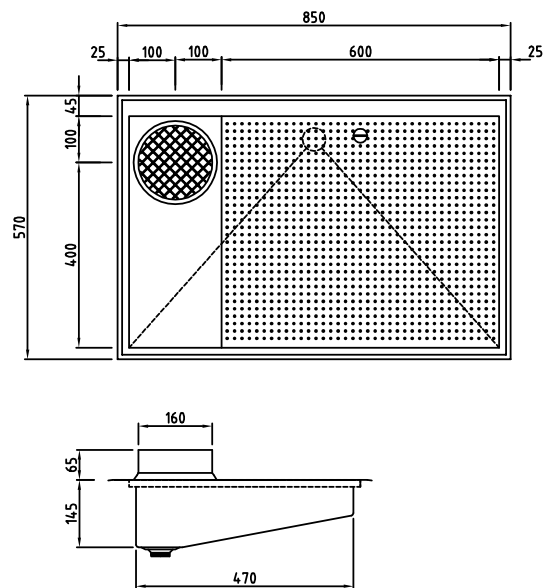

- Helsevtsat utförande
- DGB 04 är gjord för infällnad i bänkskiva
- Levereras med infästningsklammer

Mått	Perf. mått	Luftflöde	Totaltryckfall P	Material	Anslut avlopp
850x570	600x500	300 m <sup>3</sup> /ha (83 l/s)	65 PA	EN 1:4404	R40 utv
1050x570	800x500	400 m <sup>3</sup> /h (111 l/s)	85 PA	EN 1:4404	R40 utv

### Tillbehör

Syrafast frånlufts kanal L: 1 000 Ø 160 mm

Går att få i andra mått



## TILLBEHÖR/VARIANTER

- Frånlufts kanal D: 160 mm L: 1 000 mm