


Höj & Sänkbar Diskbänk

DECOPRO



Exempel med Draglåda & Ventilerad låda

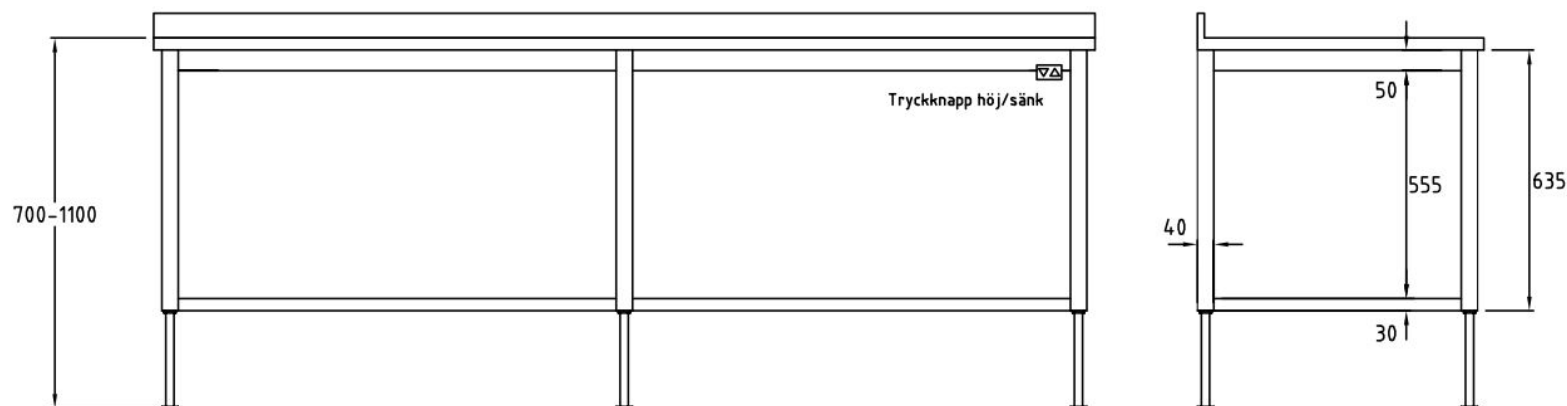

Antal benpar / Bänklängd

2st - 1799mm
 3st 1800 - 3399mm 4st
 3400mm -

- Valfri längd/bredd per mm
- Elektrisk eller manuell styrning
- Höj och sänkbart 200, 300 eller 400mm
- Ben i 40x40 rör, tvärstag i 30x30 mm
- Förstärkt övre ram i 50x20 rör
- Benpar 3-4 placeras med hänsyn till lådor och ev. skåp

Elektrisk styrenhet



TILLBEHÖR/VARIANTER

- Löstagbar plåthylla
- Löstagbar gallerhylla
- Öppet fram
- Skåp (se separat produktblad)
- Hurts (se separat produktblad)
- Går att kombinera med valfri disklåda, draglåda eller ventilerad låda

Teknisk data

Godkännanden : CE, EMC, UL
 Motorspänning: 24 V DC

Strömförsörjning

Frekvens: 50-60 Hz
 Primärspänning: 230 V AC (kan också erhållas som 110-115 V AC)

Sekundärspänning: 27 V DC
 Ström på sekundär sidan (vid max. belastning) : 13 A

Effekt vid max. belastning:
 350 W
 Säkring: PTC-temosäkring
 (x2). Automatisk återställning.

Motorenheten är inte avsedd för kontinuerlig drift. Intermitensfaktor 10%, maximal körtid 2 minuter. Maximal lyftkapacitet motsvarar max. tillåten systemlast. Motorenheten levereras komplett med styrbox (innehåller transformator och elektronik) och handkontroll.