

Toleranser & Material

decosteel


Decosteel Måttanpassade Diskbänkar

Vad gäller linjära mått så följer vi Svensk standard SS-ISO 2768-1 enl. nedan

	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000
f	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5	-
m	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2
g	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4
v	-	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 6	± 8

Exempel:

Diskbänk 2000x610mm får vara i intervallet:
L=1998,8 – 2001,2mm, B= 609,2 – 610,8mm

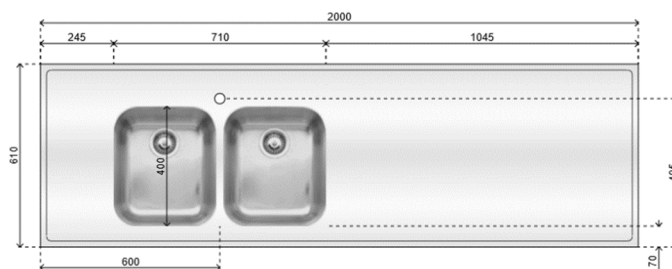

Våra plåtkvaliteter:

	EN	C	Cr	Ni	Mo	Si	Mn	S	P	Övrigt	AISI (UNS)	SS
		%	%	%	%	<= %	<= %	<= %	<= %			
Rostfritt	1.4301	<= 0,07	17,5 - 19,5	8 - 10,5		1,0	2,0	0,015	0,045	N <= 0,11	304	2333
Syrafast	1.4404	<= 0,030	16,5 - 18,5	10,0 - 13,0	2,0 - 2,5	1,0	2,0	0,015	0,045	N <= 0,11	316L	2348